



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

NEW

YP 1/5 BACKPACK

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ СИЛА ВСАСЫВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕМ БАКА

900

W

2468

mmH₂O

166


m³/h

5

l

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ эргономический дизайн
- ▶ легкая и удобная модель
- ▶ 3 степени фильтрации

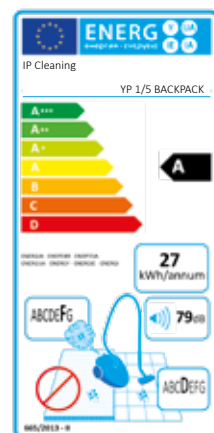

сферы применения

ХО.РЕ.КА.



ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА



ПРОИЗВОДСТВО



ОФИСЫ



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



ИННОВАЦИИ



ЭКОДИЗАЙН

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



ФИЛЬТР НЕРА
(ОПЦИЯ)



ТКАНИВЫЕ МЕШОК И
ФИЛЬТР



РЕМНИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		УР 1/5 ВАСКРАСК	
код		ASD013558	
модель			
применение		СУХАЯ УБОРКА	
класс энергопотребления		A	
двигатель		1	
мощность	W	800 - 900 max	
напряжение	V	220 - 240	
сила всасывания	mmH ₂ O	2468	
производительность	m ³ /h	166	
емкость бака/материал	l	5/ПЛАСТИК	
длина провода	m	15	
уровень шумности (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	57	
уровень шумности (EN 60704-1; EN 60704-2-1; Reg. 665/2013, 666/2013)	dB(A)	79	
диаметр аксессуаров	mm	32	
размеры (LxWxH)	mm	240x240x495	
Вес (без аксессуаров)	Kg	4,8	

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

CODICE: TBFX01284
ГИБКИЙ ШЛАНГ 1,5 м с
УГОЛКОМ И С
РЕГУЛИРОВКОЙ
ВОЗДУХА Ø32 мм



CODICE: PVVR00426
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ЖЕСТКИЙ
УДЛИНИТЕЛЬ 0,5
м Ø32 мм



CODICE: PVVR00427
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ТРУБКА АЛЮМИНИЕВАЯ
Ø32 мм



CODICE: SPPV02440
ЩЕТКА ДЛЯ ПОЛА
D320 Ø32 mm



CODICE: SPPV02441
ЩЕТКА ДЛЯ ПЫЛИ
RD285 Ø32 мм



CODICE: SPPV02442
насадка Ø32 mm



CODICE: SPPV02443
КРУГЛАЯ ЩЕТКА
Ø32 mm



CODICE: SPPV02444
ПЛОСКАЯ НАСАДКА
Ø32 mm



CODICE: FTDP00804
ФИЛЬТР
(SUP.FILTR. 0,42 m²)



CODICE: FTDP00805
МЕШОК ДЛЯ ФИЛЬТРА



CODICE: -мешок из
ткани



CODICE: -
мешок из бумаги



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

CODICE: FTDP00806
ФИЛЬТР HEPA
(SUP.FILTR. 0,42 m²)



CODICE: KTRI05630
БУМАЖНЫЙ
МЕШОК 10 ШТ



X10

CODICE: KTRI05631
ТКАНЕВЫЙ МЕШОК
10 ШТ



X10

CODICE: SPPV02005 ЩЕТКА
ДЛЯ ДВОЙНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Ø32 mm



CODICE: SPPV02206
РАМКА ДЛЯ ЩЕТКИ



CODICE: KTRI05034 -
САЛФЕТКИ 10 ШТ



X10

CODICE: KTRI05035
САЛФЕТКИ ДЛЯ
ПАРКЕТА 10 ШТ



X10